



ダイレクト宛名プリンタ

DA-1500

Direct Address Printer

卓上型



作業時間短縮・外注コストゼロへ!

宛名を **早く** **安く** **美しく**
SPEEDY LOW-COST SHAPELY
ダイレクト印刷

解像度 300 or 600 dpi	用紙サイズ ハガキ〜角2
印刷方式 インクジェット 速乾性顔料 or 溶剤	印刷速度 2,200 枚/時

※ハガキ様1パス印刷時の速度

主にこんな業界に導入されています

- | | |
|---------|------|
| メーリング業 | 印刷業 |
| 通販・ネット | 旅行会社 |
| 小売チェーン店 | 娯楽施設 |
| 協会・公共団体 | 寺・神社 |

タナック
宛名プリンタ
開発・販売 **30年**
信頼と実績

汎用性の高い速乾性インクで 既存のハガキ・封筒がそのまま使えます!



コスト

インクジェット方式によるダイレクト
印字ならではの低コスト。
ラベル代・貼付作業の人工費が不要に
なるので費用と時間を大幅削減できます。
印刷代行でも高利益を期待できます。


宛名印字 1枚あたり

約 0.3 円

※カスタマバーコード部分 = 約0.16円

※印刷データの内容・解像度設定によってランニングコストは変動します。

原寸大サンプル MS 明朝 10pt × 4行 + C B 印字

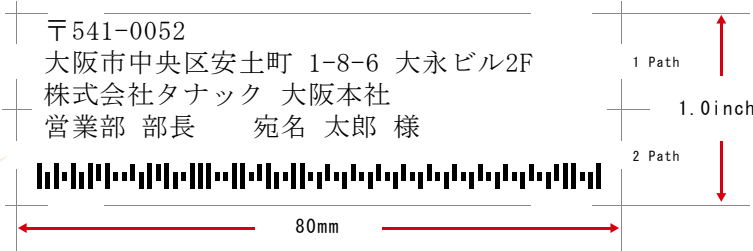

仕様 スペック



型式	DA-1500
印字方式	インクジェット方式 hp社製1/2インチヘッド巾シリアルスキャン方式
用紙積載方式	縦積み積載方式
印刷用紙厚さ	最大 1.0mm
印刷用紙寸法	最小：幅90mm×長さ80mm 最大：幅364mm×長さ420mm
印刷範囲	横方向：センター振り分けで290mm範囲 縦方向：0mm～420mm
インターフェース	USB 2.0 Full Speed オプションでプリントサーバ使用可能
印字位置決め	リニアスケール方式
印字位置ズレ	±1.0mm
モータ	ヘッド用：DCブラシレスモータ 用紙送り：ステッピングモータ
プリンタドライバ	Windows 2000, XP, 7, 8, 10 [32bit・64bit対応]
文字フォント	Windows内蔵フォントを使用
用紙積載量	ホッパー：はがき約500枚 スタッカ：はがき約500枚
外観寸法	幅：310 × 奥：522 × 高：319mm ※用紙送りノブ含むと奥行552mm
本体重量	19Kg
消費電力	100W (運転時) / 33W (待機時) AC100V、50/60Hz
環境条件	動作温度：5～35℃ 30～80%RH 保温温度：0～50℃ 30～80%RH

※改良の為、製品の仕様スペックは予告なく変更することがあります

製品スペック詳細・価格などのお問い合わせは最寄の下記販売店にご連絡下さい。

販売元 **京都タナック株式会社** @cc|K00\` [c[Écæ]æ&E&[É]D
 本 社：京都市下京区中堂寺坊城町65
 パークスクエアビル2F
 TEL. 075-813-5911 FAX. 075-813-5880

お問い合わせ先

開発元 TANAC 株式会社

サンプル印字・実機の持ち込みデモ **無料で承ります!**

TANAC DIRECT MAIL SOLUTION